www.peimar.com


PEIMAR
ITALIAN PHOTOVOLTAIC MODULES

PSI-X1-EVC7.2-SXC | PSI-X1-EVC7.2-PXC
PSI-X1-EVC7.2-SLC | PSI-X1-EVC7.2-PLC

PSI-X1-EVC



Série SXC. Puissance disponible: 7.2 kW.

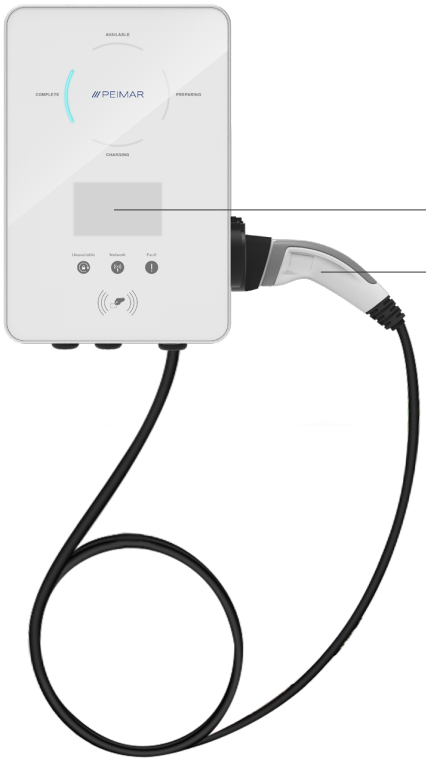

Série PXC.Comprend le chargeur EV et le câble de charge. Puissance disponible: 7.2 kW.

3 ans
Garantie produit

PEIMAR X PORTAL
Surveillance à distance

LCD
Écran LCD disponible en versions SLC et PLC





Connecteur femelle
Connexion au véhicule électrique

Il est important de souligner que toutes les spécifications techniques, les informations et les chiffres figurant dans cette fiche technique sont des valeurs estimées.
Peimar se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les informations et les chiffres contenus dans ce document à tout moment et sans préavis.

PSI-X1-EVC

Entrée nominale CA	PSI-X1-EVC7.2-SXC | PSI-X1-EVC7.2-PXC | PSI-X1-EVC7.2-SLC | PSI-X1-EVC7.2-PLC
Phases/Lignes	Monophasé / 1L + N + PE
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz / 60 Hz ± 5


Sortie nominale CA	
Tension	230 V
Courant	32 A
Puissance	7.2 kW

Interface	
Module sans fil	Wi-Fi 2.4GHz
Ethernet	10/100 M
RS485	Inclus
IRF	Inclus
OCPP 1.6 (JSON)	Inclus
Écran	Série SLC et PLC : avec écran LCD / Série SXC et PXC : sans écran LCD
Dispositifs de mesure (non inclus)	PSI-X-1PMETER-ZI pour courants jusqu'à 80 A

Données générales	
Matériau du boîtier	Plastique / métal
Méthode d'installation	Montage mural / Socle (en option)
Support mural	Inclus
Prise de charge	Version SXC et SLC: sans câble de connexiont / Version PXC et PLC: avec câble de connexion type 2
Longueur de câble	6,5 m (Inclus que dans les séries PXC et PLC)
Température de fonctionnement	-30°C ~ +50°C
Humidité de fonctionnement	5% ~ 95% sans condensation
Altitude de travail	< 2000 m
Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Site de demande	Intérieur et extérieur
Concept de refroidissement	Refroidissement naturel
Dimension (L x H x P)	Version SXC et SLC: 249 x 370 x 155 mm / Version PXC et PLC: 265 x 370 x 155 mm
Poids net	Version SXC et SLC: 7 kg / Version PXC et PLC: 10,5 kg

Protection de la sécurité	
Protection	Protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les fuites de courant, protection contre la mise à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les surchauffes
Protection intégrale contre les fuites à la terre	Surveillance intégrée des défaillances de courant (30mA AC tipe A et 6mA DC)
Normes de sécurité	IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016
Communication cryptée	TLS
Garantie	3 ans

Exemple de communication

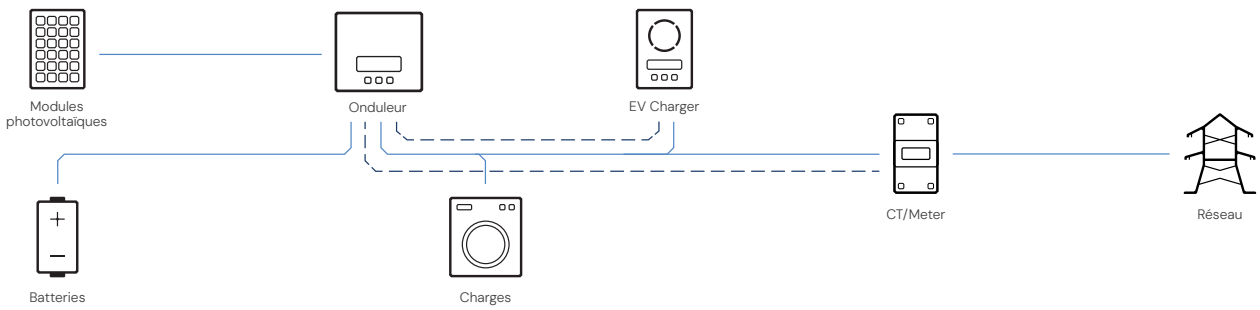

Certifications

Pour plus de certifications, veuillez consulter notre site internet www.peimar.com

CE

PEIMAR
ITALIAN PHOTOVOLTAIC MODULES